



**Výrobek:** Plotová stříška na sloupek z černé břidlice dle ČSN EN 1469

**Popis a použití výrobku:**

Plotová stříška na sloupek z černé břidlice WALL002 slouží k ochraně a zakončení plotových konstrukcí a dělicích či opěrných zídek.

**Typ kamene:** Černá Břidlice

**Tloušťka cca 5 cm**

**Kód výrobku:** WALL002

**POV č. YJSF/JRF018**

**Prohlášení o vlastnostech**

<b>Charakteristika</b>	<b>Testovací metoda</b>	<b>Vlastnosti</b>
Rozměry bloku	-	55 x 55 cm, tloušťka 5 cm
Objemová hmotnost	EN 1936:2006	2720kg/m <sup>3</sup>
Otevřená pórovitost	EN 1936:2006	0,23%
Nasákavost vodou	EN 13755:2008	0,08%
Reakce na oheň	EN 13501-1	A1
Pevnost v ohybu/tlaku v přirozeném stavu	EN 12372:2006	15,6MPa
Pevnost v ohybu/tlaku po 12 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech	EN12371:2010 EN12372:2006	15,8MPa
Pevnost v ohybu/tlaku po 48 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech	EN12371:2010 EN12372:2006	16,9MPa
Odolnost proti obrusu	EN 14157:2004	21,8mm <sup>3</sup>

**Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání:**

Výrobek nepotřebuje v průběhu svojí životnosti žádnou zvláštní údržbu. Údržba výrobku spočívá v jeho občasném opláchnutí vodou, setření vlhkým hadrem a pravidelném impregnování. V žádném případě se nesmí používat agresivní čisticí prostředky.

U výrobku se vyvarujte jeho styku s mastnými nebo chemicky agresivními látkami (oleji, ředidly a rozpouštědly, pohonnými hmotami, barvami apod.), které při styku s výrobkem vniknou do materiálu a jsou běžnými prostředky neodstranitelné. Takovýto výrobek (pokud tyto skvrny brání v užívání výrobku) se považuje za znehodnocený a je třeba jej případně vyměnit.

**Při venkovním použití výrazně doporučujeme plotovou stříšku na sloupek na závěr impregnovat voděodolným roztokem na bázi silikonů. Kámen si tak zachová svůj vzhled a ochráníte ho**


**před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísněmi, působením povětrnostních vlivů a prodloužíte jeho životnost.**

#### **Montáž:**

- Montáž není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti produktu, které mohou vzniknout neodbornou montáží.

- V případě, že se rozhodnete namontovat plotovou stříšku sami, zde je náš doporučený postup montáže:

Stříšky se k zajištění celkové stability konstrukce lepí bodově na chemickou maltu – kotvu nebo cementové mrazuvzdorné flexibilní lepidlo s třídou označení C2TE, které si připravte dle návodu výrobce.

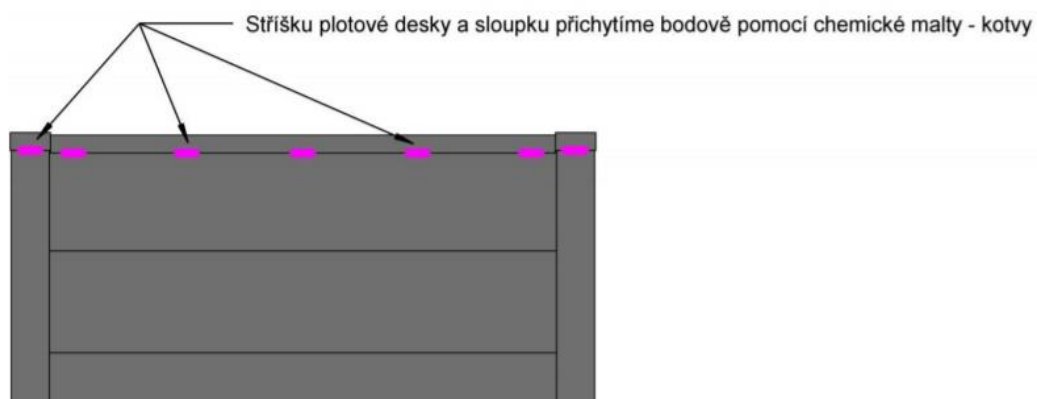

- Řezání: K řezání používejte nejlépe úhlovou brusku (flexu) s diamantovým kotoučem anebo vodní pilu.

- Oprava chybného položení: Ta je možná ihned po přilepení.

- Čistota práce: Veškeré práce se snažte dělat tak, abyste stříšky neušpinili. Pokud stříšku přeci jen ušpiníte lepidlem, setřete ho ihned navlhčenou pěnovou houbičkou. Po zaschnutí se Vám nemusí podařit nečistoty odstranit.

#### **PŘI LEPENÍ V EXTERIÉRU DODRŽUJTE TYTO ZÁSADY:**

- Při montáži nesmí na obkládané plochy pršet, také je potřeba po dokončení montáže zajistit, aby obložená plocha nepřišla do styku s vodou.

- teplota vzduchu, plotové stříšky a podkladu se musí pohybovat mezi +5 C° až +25 C°.

- Pro lepení v exteriérech používejte pouze cementové mrazuvzdorné flexibilní lepidlo s třídou označení C2TE, které si připravte dle návodu výrobce.

#### **1. Závěrečné ošetření**

- Impregnace by měla být bílým voděodolným roztokem na bázi silikonů, který slouží k ochraně kamene před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísněmi, k zachování vzhledu a prodloužení životnosti. S výběrem impregnace se poraďte s odborným prodejcem, opět záleží na umístění. **POZOR**, při impregnaci může dojít k lehké změně odstínu kamene. Doporučujeme impregnaci nejdříve aplikovat na vzorek kamene pro Vaši představu o konečném vzhledu.

- Plotovou stříšku doporučujeme impregnovat minimálně jednou za 2 roky.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu plotové stříšky. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na plotovou stříšku Vám poskytujeme prodlouženou záruku 2 let od jeho zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, ne na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup montáže a impregnovat vhodným impregnačním roztokem nejméně jednou za 2 roky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 725 307 971 nebo na emailové adrese [info@alfistyle.cz](mailto:info@alfistyle.cz).

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**[www.alfistyle.cz](http://www.alfistyle.cz)**